
特性 FEATURES :

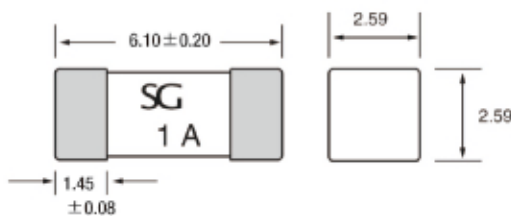

- * 6125 サイズ [2.6 x 2.6 x 6.1 mm]
- * 普通溶断タイプ Normal Blow
- * RoHS 適合品 Pb Free / RoHS-Compliant Products

承認 APPROVALS :

- * UL構成部品プログラム承認 (US/Canada)
Recognized under the Component Program of U.L.
Guide JDYX2/JDYX8, File No. E195833
- * CQC Applicable [400mA-6.3A]
- * METI (PSE) Compliant [1A 以上]



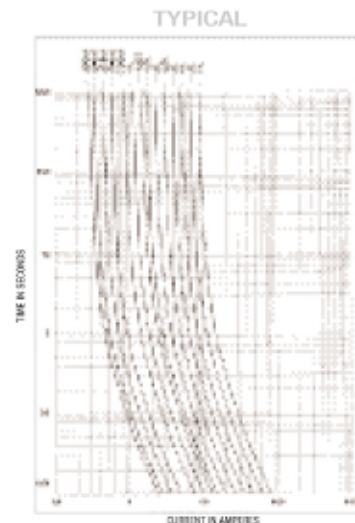
25H SERIES

参考寸法 DIMENSIONS :

**推奨パッド寸法
LAND PATTERN :**


単位 Unit : mm

電気的特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS :

電流値 % of Ampere Rating	溶断時間 Opening Time
100%	4 時間最小 hours Min.
200%	5 秒最大 sec Max.
200%	20 秒最大 sec Max. (12A / 15A)

IT 溶断曲線 AVERAGE TIME-CURRENT CURVES :

仕様 SPECIFICATIONS :

品名 Product Code	電流値 Ampere Rating	電圧値 AC/DC Voltage Rating AC/DC	[代表値 Typ.] 抵抗値 [Ω] Resistance Value	遮断電流値 Interrupting Rating ^{*)}	Pt 値 10h Typical Melting Pt at 10h (A ² sec) ^{*)}
25H 0125 G	125 mA	125 V	2.372	50 A	0.00032
25H 0160 G	160 mA	125 V	1.736	50 A	0.0009
25H 0200 G	200 mA	125 V	1.034	50 A	0.0024
25H 0250 G	250 mA	125 V	TBA	50 A	0.0030
25H 0315 G	315 mA	125 V	TBA	50 A	TBA
25H 0375 G	375 mA	125 V	0.529	50 A	0.01024
25H 0400 G	400 mA	125 V	0.492	50 A	0.024
25H 0500 G	500 mA	125 V	0.332	50 A	0.036
25H 0630 G	630 mA	125 V	0.274	50 A	0.043
25H 0750 G	750 mA	125 V	0.214	50 A	0.170
25H 0800 G	800 mA	125 V	0.197	50 A	0.174
25H 1000 G	1 A	125 V	0.121	50 A	0.265
25H 1250 G	1.25 A	125 V	0.109	50 A	0.600
25H 1500 G	1.5 A	125 V	0.085	50 A	0.080
25H 1600 G	1.6 A	125 V	0.084	50 A	0.081
25H 2000 G	2 A	125 V	0.042	50 A	0.085
25H 2500 G	2.5 A	125 V	0.035	50 A	0.996
25H 3000 G	3 A	125 V	0.029	50 A	1.667
25H 3150 G	3.15 A	125 V	0.027	50 A	2.090
25H 3500 G	3.5 A	125 V	0.022	50 A	3.063
25H 4000 G	4 A	125 V	0.019	50 A	3.720
25H 5000 G	5 A	125 V	0.015	50 A	6.500
25H 6300 G	6.3 A	125 V	0.012	50 A	9.941
25H 7000 G	7 A	125 V	0.011	50 A	16.8
25H 8000 G	8 A	125 V	0.0096	50 A	20.0
25H 10K G	10 A	125 V	0.0069	50 A	36.5
25H 12K G	12 A	65 V	0.0063	50 A	43.2
25H 15K G	15 A	65 V	0.0044	50 A	115.0