



特性 FEATURES :

- * 6 x 30mm ガラス管・電安B種溶断タイプ
Glass Tube, PSE Class B Normal Blow Type
- 61NR / 62NR : 速断タイプ (普通溶断) Fast-Acting (Normal Blow)
- 61ST / 62ST : 耐ラッシュタイプ Medium Time-Lag Type
- * RoHS 適合品 RoHS-Compliant Products



規格承認 APPROVALS :

- * METI (PSE) 承認 [1A-15A 125V/250V]
- * KC (Korea Certificate) 韓国安全認証 [61NR / 62NR: 100mA-15A 250V]



61NR/62NR, 61ST/62ST SERIES

寸法 DIMENSIONS :

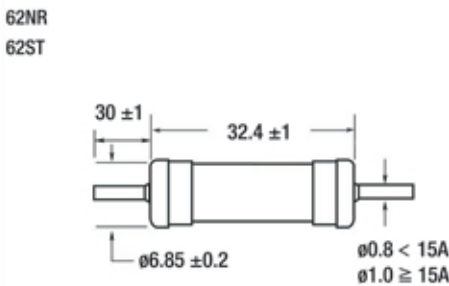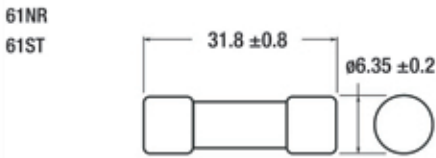


単位 Unit : mm

電気的特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS :

電流値 % of Ampere Rating	溶断時間 Opening Time
130%	1 時間最小 hours Min.
160%	1 時間最大 hour Max.
200%	2 分最大 sec Max.

溶断曲線 AVERAGE TIME CURRENT CURVES :

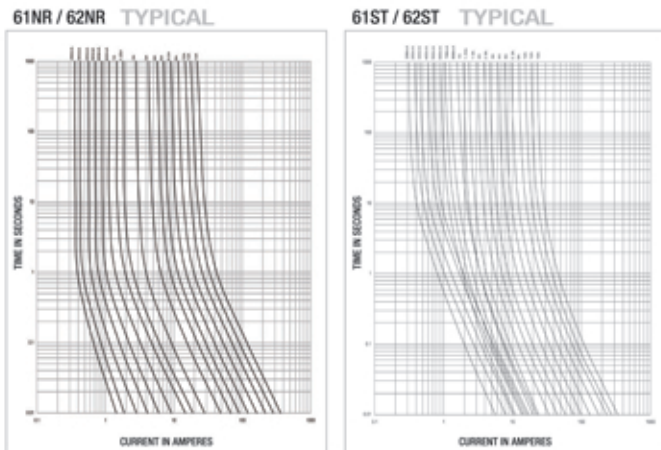

仕様 SPECIFICATIONS :

品名 Product Code 61NR / 62NR	品名 Product Code 61ST / 62ST	電流値 Ampere Rating	電圧値 (VAC) Voltage Rating H / L	品名 Product Code 61NR / 62NR	品名 Product Code 61ST / 62ST	電流値 Ampere Rating	電圧値 (VAC) Voltage Rating H / L
61NR / 62NR 0250H/L	61ST / 62ST 0250H/L	250 mA	250V / 125V	61NR / 62NR 016H/L	61ST / 62ST 016H/L	1.6 A	250V / 125V
61NR / 62NR 0300H/L	61ST / 62ST 0300H/L	300 mA	250V / 125V	61NR / 62NR 020H/L	61ST / 62ST 020H/L	2 A	250V / 125V
61NR / 62NR 0315H/L	61ST / 62ST 0315H/L	315 mA	250V / 125V	61NR / 62NR 025H/L	61ST / 62ST 025H/L	2.5 A	250V / 125V
61NR / 62NR 0350H/L	61ST / 62ST 0350H/L	350 mA	250V / 125V	61NR / 62NR 030H/L	61ST / 62ST 030H/L	3 A	250V / 125V
61NR / 62NR 0375H/L	61ST / 62ST 0375H/L	375 mA	250V / 125V	61NR / 62NR 032H/L	61ST / 62ST 032H/L	3.15 A	250V / 125V
61NR / 62NR 0400H/L	61ST / 62ST 0400H/L	400 mA	250V / 125V	61NR / 62NR 035H/L	61ST / 62ST 035H/L	3.5 A	250V / 125V
61NR / 62NR 0500H/L	61ST / 62ST 0500H/L	500 mA	250V / 125V	61NR / 62NR 040H/L	61ST / 62ST 040H/L	4 A	250V / 125V
61NR / 62NR 0600H/L	61ST / 62ST 0600H/L	600 mA	250V / 125V	61NR / 62NR 050H/L	61ST / 62ST 050H/L	5 A	250V / 125V
61NR / 62NR 0630H/L	61ST / 62ST 0630H/L	630 mA	250V / 125V	61NR / 62NR 060H/L	61ST / 62ST 060H/L	6 A	250V / 125V
61NR / 62NR 0700H/L	61ST / 62ST 0700H/L	700 mA	250V / 125V	61NR / 62NR 063H/L	61ST / 62ST 063H/L	6.3 A	250V / 125V
61NR / 62NR 0750H/L	61ST / 62ST 0750H/L	750 mA	250V / 125V	61NR / 62NR 070H/L	61ST / 62ST 070H/L	7 A	250V / 125V
61NR / 62NR 0800H/L	61ST / 62ST 0800H/L	800 mA	250V / 125V	61NR / 62NR 080H/L	61ST / 62ST 080H/L	8 A	250V / 125V
61NR / 62NR 010H/L	61ST / 62ST 010H/L	1 A	250V / 125V	61NR / 62NR 090H/L	61ST / 62ST 090H/L	9 A	250V / 125V
61NR / 62NR 012H/L	61ST / 62ST 012H/L	1.2 A	250V / 125V	61NR / 62NR 100H/L	61ST / 62ST 100H/L	10 A	250V / 125V
61NR / 62NR 013H/L	61ST / 62ST 013H/L	1.25 A	250V / 125V	61NR / 62NR 120H/L	61ST / 62ST 120H/L	12 A	250V / 125V
61NR / 62NR 015H/L	61ST / 62ST 015H/L	1.5 A	250V / 125V	61NR / 62NR 150H/L	61ST / 62ST 150H/L	15 A	250V / 125V

* 定格電圧 Voltage Rating : H - 250VAC / L - 125VAC

* 遮断定格 Interrupting Rating :
 100A 125VAC (61NR/61ST : 1-15A)
 (電安 PSE) 500A 125VAC (62NR/62ST : 1-15A)
 100A 250VAC (61NR/61ST : 1-15A)
 100A 250VAC (62NR/62ST : 1-15A)
 (eK 韓国 KTL) 100A 250VAC (61NR/62NR : 100mA-15A)